


ASS Positionneur d'angle multiple
pour poteau plat

ASS Angle positioner
for flat posts

DBP

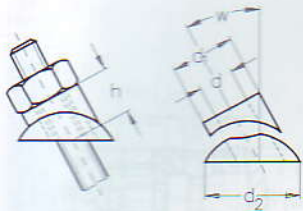


| Désignation nominal size | pour filetage fits for thread | d mm | d ₁ mm | d ₂ mm | w de from | à to | h de from mm | à to mm | N° article stock no. |
|--------------------------------|----------------------------------|---------|----------------------|----------------------|-----------------|---------|-----------------------|---------------|-------------------------|
| 6 | M 4 - M 6 | 6,4 | 13 | 20 | 25° | 45° | 9,5 | 10,5 | 332 510 006 |
| 10 | M 8 - M 10 | 10,6 | 18 | 24 | 25° | 45° | 14,0 | 15,0 | 332 510 010 |

ASS Positionneur d'angle multiple
pour poteau rond




ASS Angle positioner
for round posts

DBP

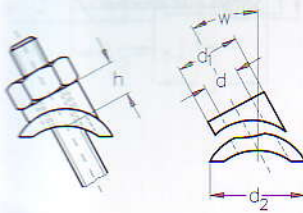

| Désignation nominal size | pour filetage fits for thread | d mm | d ₁ mm | d ₂ mm | w de from | à to | h de from mm | à to mm | N° article stock no. |
|--------------------------------|----------------------------------|---------|----------------------|----------------------|-----------------|---------|-----------------------|---------------|-------------------------|
| 6 | M 4 - M 6 | 6,4 | 13 | 20 | 25° | 45° | 12 | 13 | 332 511 006 |
| 10 | M 8 - M 10 | 10,6 | 18 | 24 | 25° | 45° | 16 | 18 | 332 511 010 |

Valables pour des poteaux d'un diamètre extérieur de 30 à 50 mm
For posts with an outside diameter of 30 - 50 mm.

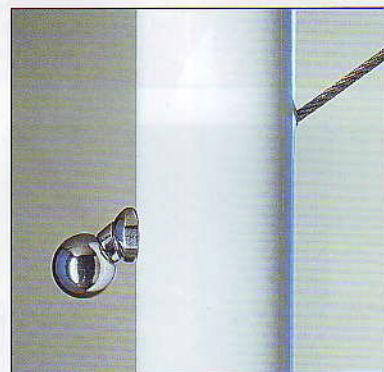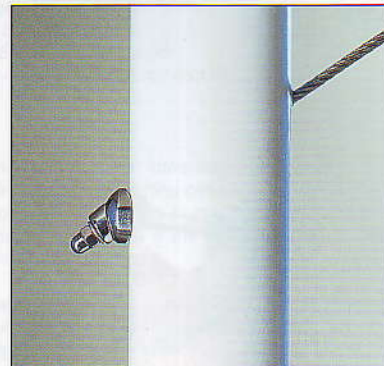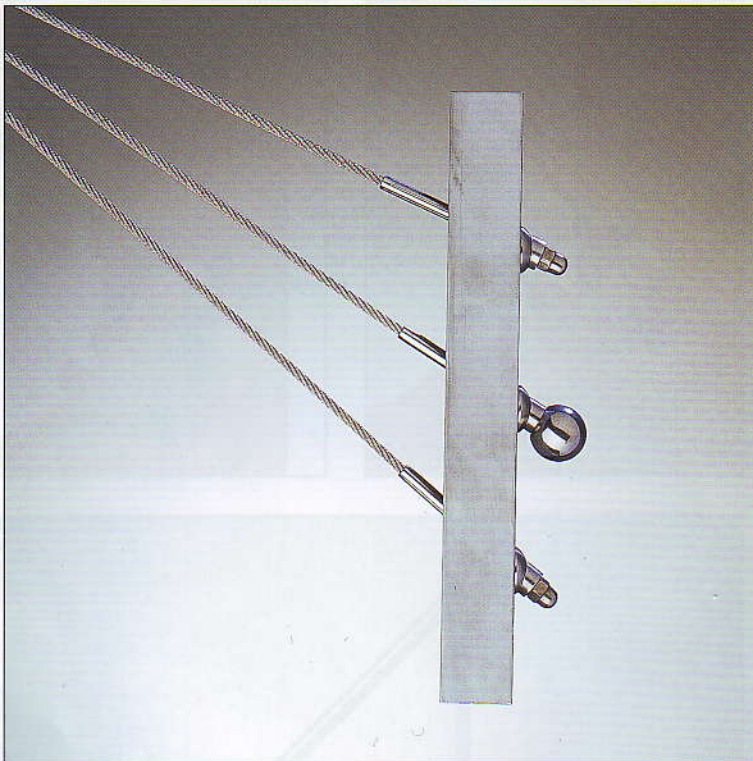

Le positionneur d'angle ASS permet des angles de 25° à 45°.

The ASS Angle Positioner permits tensioning of the rope between 25 and 45 degrees.

